上田市交流文化芸術センター　Ueda PerformingArts and Cultural Center

# 大ホール平面図（反響板）

A1→１/100　A3→1/200

2020.4.1 現在

## 舞台吊物機構基本仕様

※1　低速　0.005～0.5m/sec：1100kg
中速　0.005～1m/sec：500kg
高速　0.005～1.5m/sec：250kg

※2 ()内は実質の積載可能質量になります。

**※全バトンは重量により速度規制があります。**

| 装置名称 | 寸法(mm) | バトンパイプ（Wはダブルバトン） | 駆動方式 | 積載質量（kg）（※1） | 速度（m/sec） | 飛び切りタッパ（mm） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 客席サスペンションライトバトン | 6500×2 | □75×3.2t / 照明パイプ（φ42.7） | 電動巻き取り式 | 300×2 | 0.16 | 18000 |
| 客席サイドバトン　≪一対≫ | 1800 | W 上（□75×3.2t）下（φ48.6×3.2t） | 電動巻き取り式 | 500 | 0.1 | 14000 |
| プロセニアムスピーカーブリッジ | 17980×4700 | ― / 照明パイプ（φ42.7） | 電動巻き取り式 | 3000 / ※2(1250) | 0.05 | 13000 |
| プロセニアムウィング | 3000×14000 | ― | 手動開閉式 | ― | ― | ― |
| 吊物バトン１ | 18800 | W 上（□75×3.2t）下（φ48.6×3.2t） | 電動巻き取り式 | 1100 | 0.005×1.5 | 27000 |
| オペラカーテン(昇降) | 24000 | ― | 電動巻き取り式 | 500 | 0.005×1.5 | 27000 |
| (開閉) | ― | ― | 電動トラクション式 | ― | 0.005×1 | 17600 |
| (絞り) | ― | ― | 電動巻き取り式 | 300 | 0.005×2 | ― |
| 吊物バトン２ | 21600 | W 上（□75×3.2t）下（φ48.6×3.2t） | 電動巻き取り式 | ※1 | 0.005×1.5 | 27000 |
| 吊物バトン３(暗転幕) | 21600 | W 上（□75×3.2t）下（φ48.6×3.2t） | 電動巻き取り式 | ※1 | 0.005×1.5 | 27000 |
| 吊物バトン４ | 21600 | W 上（□75×3.2t）下（φ48.6×3.2t） | 電動巻き取り式 | ※1 | 0.005×1.5 | 27000 |
| 吊物バトン５(一文字幕1) | 21600 | W 上（□75×3.2t）下（φ48.6×3.2t） | 電動巻き取り式 | ※1 | 0.005×1.5 | 27000 |
| 吊物バトン６(袖幕１) | 21600 | W 上（□75×3.2t）下（φ48.6×3.2t） | 電動巻き取り式 | ※1 | 0.005×1.5 | 27000 |
| ライトブリッジ | 22000×2300 | ― / 照明パイプ（φ42.7） | 電動巻き取り式 | 2500 / ※2(1000) | 0.1 | 24000 |
| 吊物バトン７～１２ | 21600 | W 上（□75×3.2t）下（φ48.6×3.2t） | 電動巻き取り式 | ※1 | 0.005×1.5 | 27000 |
| 吊物バトン１３(一文字幕２) | 21600 | W 上（□75×3.2t）下（φ48.6×3.2t） | 電動巻き取り式 | ※1 | 0.005×1.5 | 27000 |
| 吊物バトン１４(袖幕２) | 21600 | W 上（□75×3.2t）下（φ48.6×3.2t） | 電動巻き取り式 | ※1 | 0.005×1.5 | 27000 |
| No.2ボーダーライト | 21600 | □75×3.2t / 照明パイプ（φ42.7） | 電動巻き取り式 | 1200 ※2(700) | 0.005×0.5 | 27000 |
| No.2サスペンションライト | 21600 | □75×3.2t / 照明パイプ（φ42.7） | 電動巻き取り式 | 1300 ※2(350) | 0.005×0.5 | 27000 |
| スクリーン | 21600 | W 上（□75×3.2t）下（φ48.6×3.2t） | 電動巻き取り式 | 1200 | 0.005×0.5 | 27000 |
| 吊物バトン１５～１９ | 21600 | W 上（□75×3.2t）下（φ48.6×3.2t） | 電動巻き取り式 | ※1 | 0.005×1.5 | 27000 |
| 吊物バトン２０(一文字幕３) | 21600 | W 上（□75×3.2t）下（φ48.6×3.2t） | 電動巻き取り式 | ※1 | 0.005×1.5 | 27000 |
| 吊物バトン２１（引割幕） | 21600 | W 上（□75×3.2t）下（φ48.6×3.2t） | 電動巻き取り式 | ※1 | 0.005×1.5 | 27000 |
| 吊物バトン２２（仮設No.3ボーダーライト） | 21600 | W 上（□75×3.2t）下（φ48.6×3.2t） | 電動巻き取り式 | ※1 | 0.005×1.5 | 27000 |
| No.3サスペンションライト | 21600 | □75×3.2t / 照明パイプ（φ42.7） | 電動巻き取り式 | 1200 ※2(350) | 0.005×0.5 | 27000 |
| 吊物バトン２３(中ホリゾント幕) | 21600 | W 上（□75×3.2t）下（φ48.6×3.2t） | 電動巻き取り式 | ※1 | 0.005×1.5 | 27000 |
| 吊物バトン２４ | 21600 | W 上（□75×3.2t）下（φ48.6×3.2t） | 電動巻き取り式 | ※1 | 0.005×1.5 | 27000 |
| 吊物バトン２５(一文字幕４) | 21600 | W 上（□75×3.2t）下（φ48.6×3.2t） | 電動巻き取り式 | ※1 | 0.005×1.5 | 27000 |
| 吊物２６(袖幕３) | 21600 | W 上（□75×3.2t）下（φ48.6×3.2t） | 電動巻き取り式 | ※1 | 0.005×1.5 | 27000 |
| No.4サスペンションライト | 21600 | □75×3.2t / 照明パイプ（φ42.7） | 電動巻き取り式 | 1200 ※2(350) | 0.005×0.5 | 27000 |
| 吊物バトン２７～３０ | 21600 | W 上（□75×3.2t）下（φ48.6×3.2t） | 電動巻き取り式 | ※1 | 0.005×1.5 | 27000 |
| 吊物バトン３１（袖幕４） | 21600 | W 上（□75×3.2t）下（φ48.6×3.2t） | 電動巻き取り式 | ※1 | 0.005×1.5 | 27000 |
| UHL（一文字幕５共用） | 21600 | □75×3.2t / 照明パイプ（φ42.7） | 電動巻き取り式 | 1200 ※2(700) | 0.005×0.5 | 27000 |
| 吊物バトン３２（大黒幕） | 21600 | W 上（□75×3.2t）下（φ48.6×3.2t） | 電動巻き取り式 | ※1 | 0.005×1.5 | 27000 |
| 吊物バトン３３（ホリゾント幕） | 21600 | W 上（□75×3.2t）下（φ48.6×3.2t） | 電動巻き取り式 | ※1 | 0.005×1.5 | 27000 |
| 東西バトン１（上手、下手）　≪一対≫ | 3060 | 平トラス仮設（※吊点のみ） | 電動巻き取り式 | 150 | 0.16 | 27000 |
| 東西バトン２（上手、下手）　≪一対≫ | 7000 | φ48.6×3.2t | 電動巻き取り式 | 200 | 0.16 | 27000 |
| 奥舞台バトン１～３ | 17000 | W 上（□75×3.2t）下（φ48.6×3.2t） | 電動巻き取り式 | 500 | 0.16 | 11000 |
| センタークラスタースピーカー昇降装置 | ― | ― | 電動巻き取り式 | 80 | 0.5 | 15000 |

## 音響反射板装置仕様

| 装置名称 | | 寸法(mm) | バトンパイプ（Wはダブルバトン） | 駆動方式 | 積載質量（kg） | 速度（m/sec） | 行程（mm） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正面反射板 | | 12000×10000 | ― | 電動巻き取り式 | 下部バトン300kg | 0.03 | 14000 |
| 有板バトン | | 10000 | φ42.7×3.2t | 手動開閉式 | 100 | ― | 8000 |
| 天井反射板 | 昇降 | 17500×11700 | ― | 電動巻き取り式 | ― | 0.03 | 13000 |
| | 天反前吊 | 23500 | ― | 電動巻き取り式 | ― | ― | 10000 |
| | 固定吊 | ― | ― | ― | ― | 0.03 | ― |
| 側面反射板　≪一対≫ | 昇降 | 10300×12500 | ― | 電動巻き取り式 | ― | ― | 13000 |
| | 固定 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

## 舞台床機構基本仕様

| 装置名称 | 寸法(mm) | 駆動方式 | 積載質量（kg/㎡）運転時 | 積載質量（kg/㎡）停止時 | 速度（m/sec） | 行程（mm） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オーケストラ道 | 21400×5600 | スパイラルリフト式 | 150 | 500 | 0.025 | 3600 |
| 客席ワゴン（上手） | 5350×4700 | 手動ウィンチ式 | 0 | 360 | ― | 6000 |
| 客席ワゴン（中央） | 10700×5600 | 手動ウィンチ式 | 0 | 360 | ― | 5700 |
| 客席ワゴン（下手） | 5350×4700 | 手動ウィンチ式 | 0 | 360 | ― | 6000 |
| 大道 | 7272×2424 | スパイラルリフト式 | 150 | 500 | 0.05 | 4024 |
| | | | | | | |
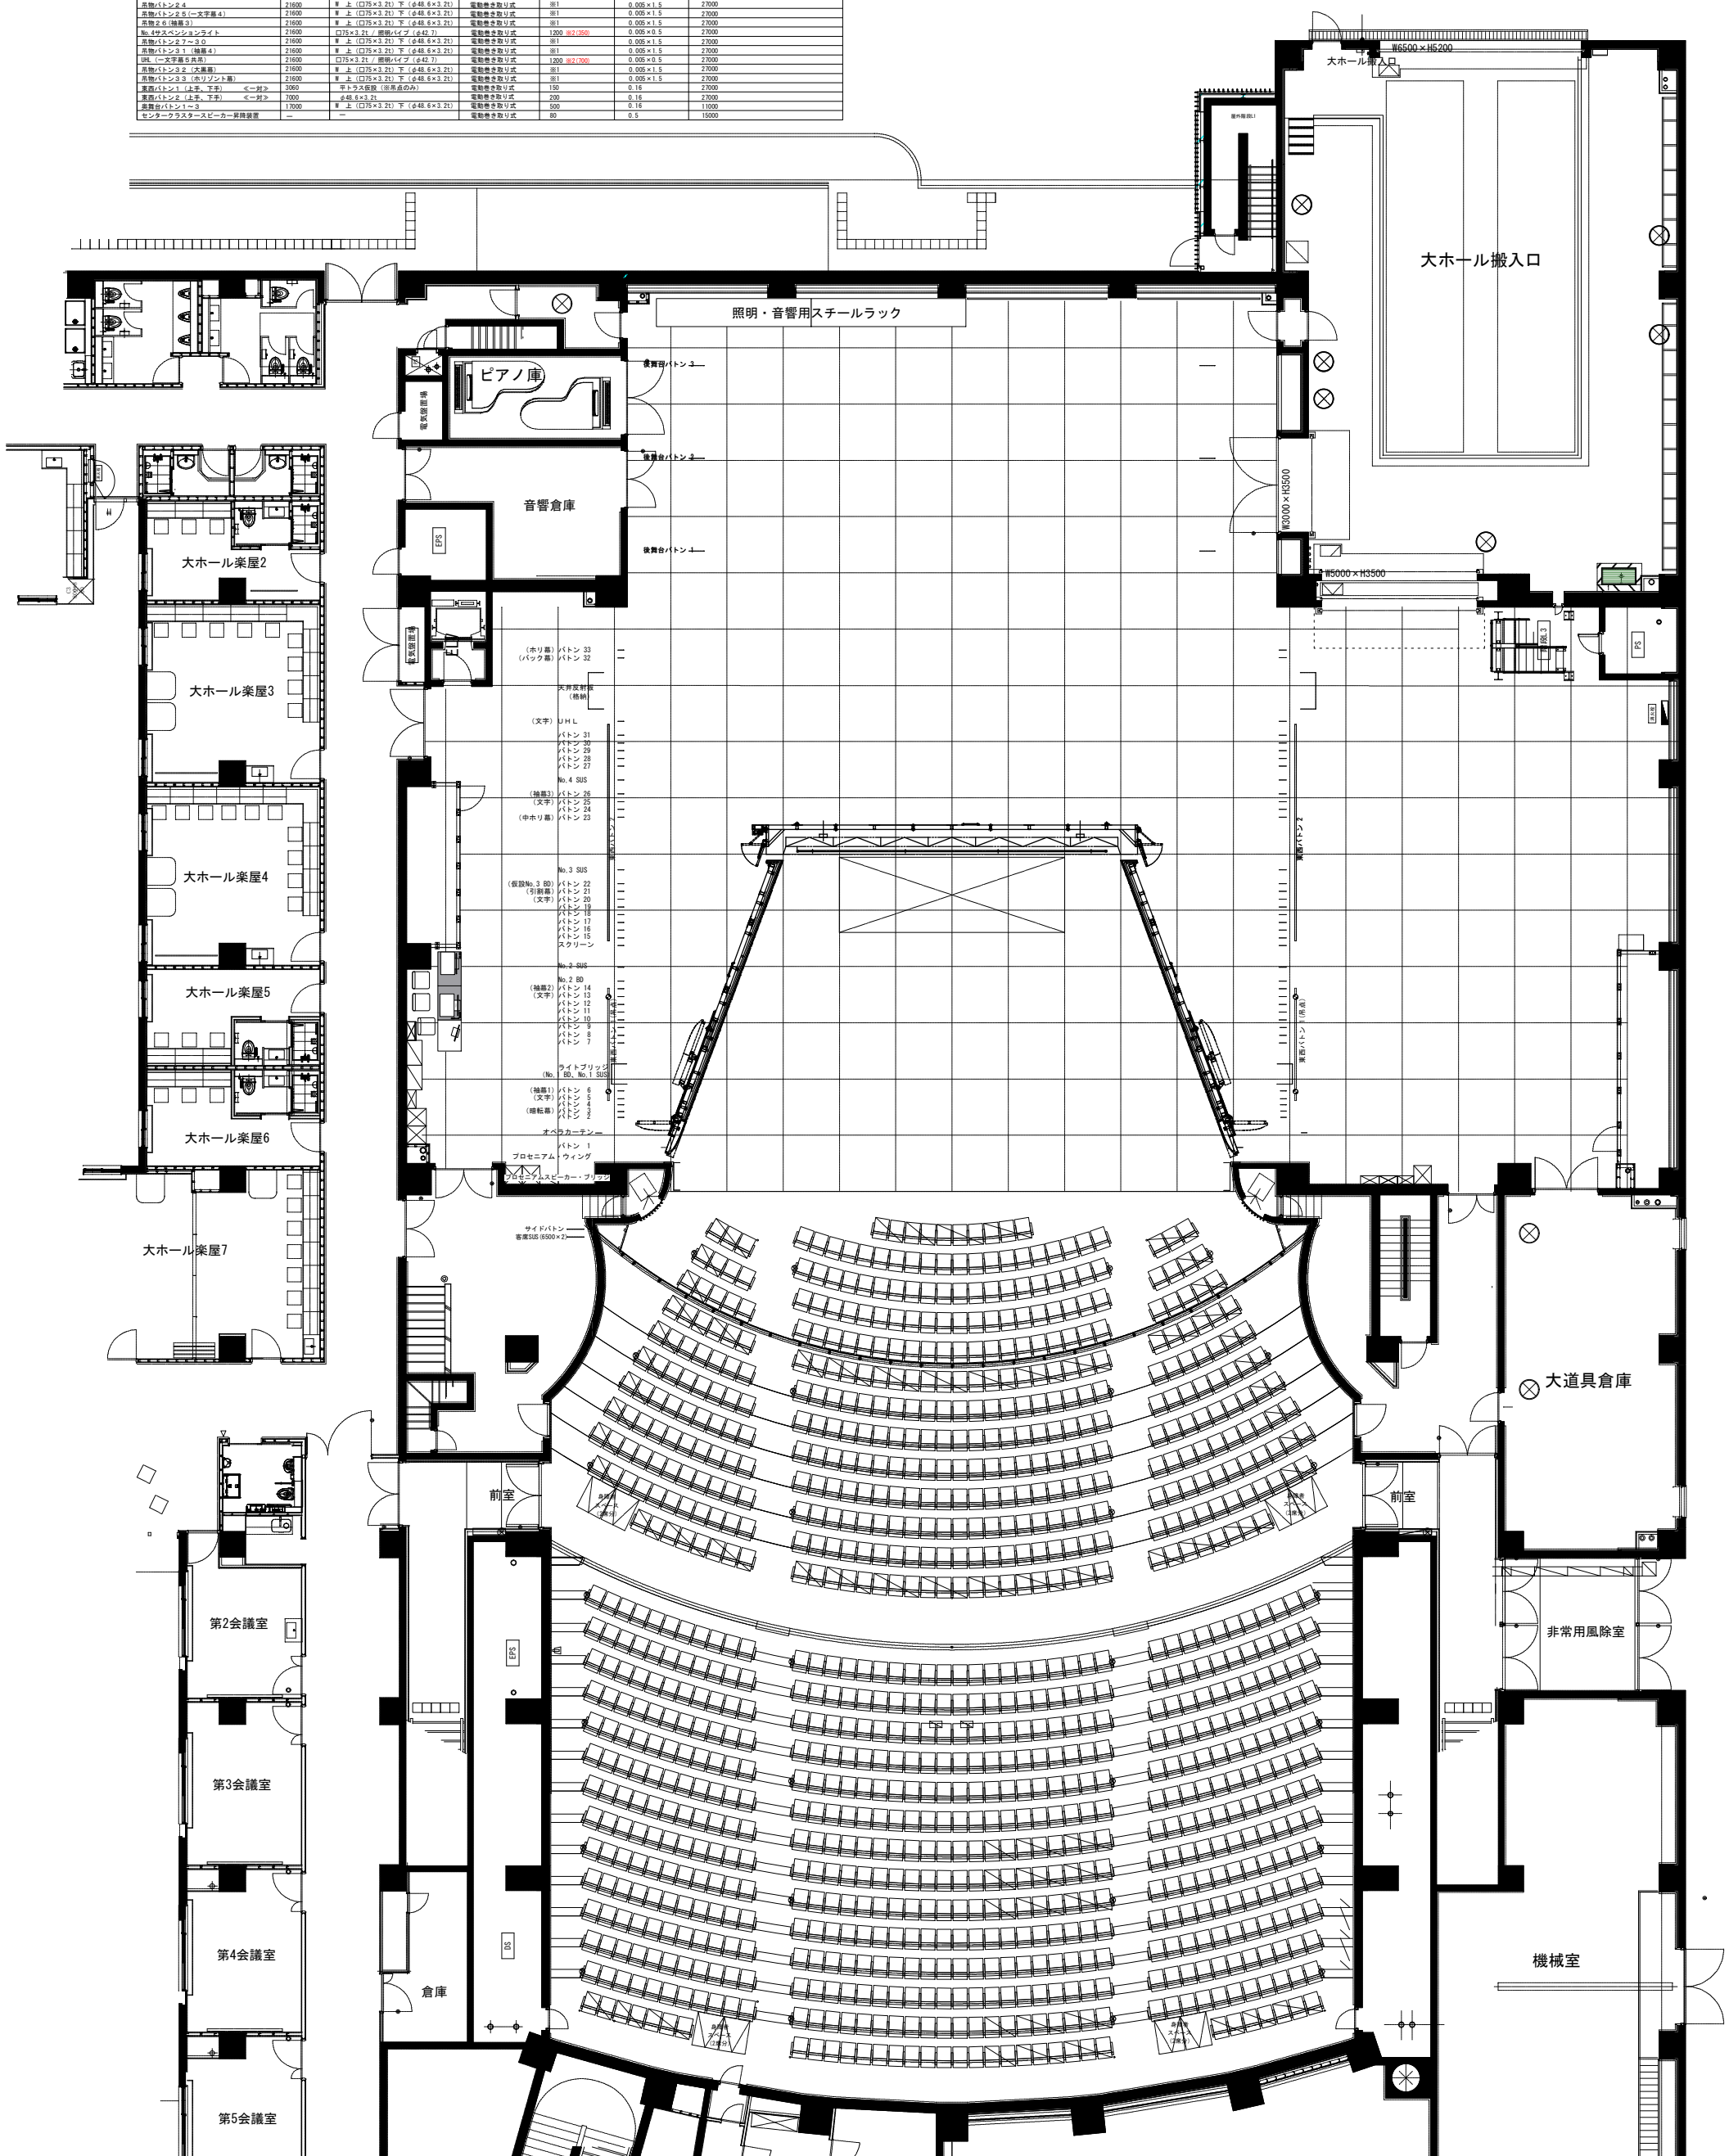
**※舞台床積載荷重・・・300kg/㎡**